



# Акумуляторна батарея Power Wall потужністю 10 кВт-год



6000 циклів



Стійкість до вібрації



«Утримання напруги на рівні близько 48 В (забезпечення > 80% потужності)»



100% SOC  
(стан заряду)



100% DOD  
(глибина розряду)



IP65

Ступінь захисту IP65,  
водонепроникний

## Акумуляторна батарея Power Wall потужністю 10 кВт-год

### ► Основні характеристики

- Батарея з високою щільністю енергії 3,2 В, 200 А-год
- Популярний літій-залізо-фосфатний акумулятор LiFePO4 ємністю 10 кВт-год
- Тривалий термін служби, >6000 циклів
- Більш збалансоване заряджання та розряджання за допомогою розумної системи керування акумулятором (BMS)

### ► Гнучкість та сумісність

- Накопичуйте енергію з мережі або від сонячної панелі
- Загальна кількість енергії збільшується до 150 кВт-год завдяки паралельним акумуляторним батареям
- Встановлення: підлогове/настінне
- Моніторинг та оптимізація за допомогою програми для смартфона / комп'ютера (опція)



### Основні характеристики


- Активний функціонал захисту системи керування акумулятором (BMS)
- Захист від надмірного заряджання/розряджання
- Захист від короткого замикання
- Перемикання однією кнопкою, безпечно та ефективно
- Підтримка кастомізації (адаптації та налаштування під вимоги користувача)
- Підходить для всіх марок інверторів
- Сертифікація CE, RoHS, UN38.3



Індикатори живлення

## Можливість встановлення 15 елементів для паралельної роботи

Кількість паралельних з'єднань можна налаштувати

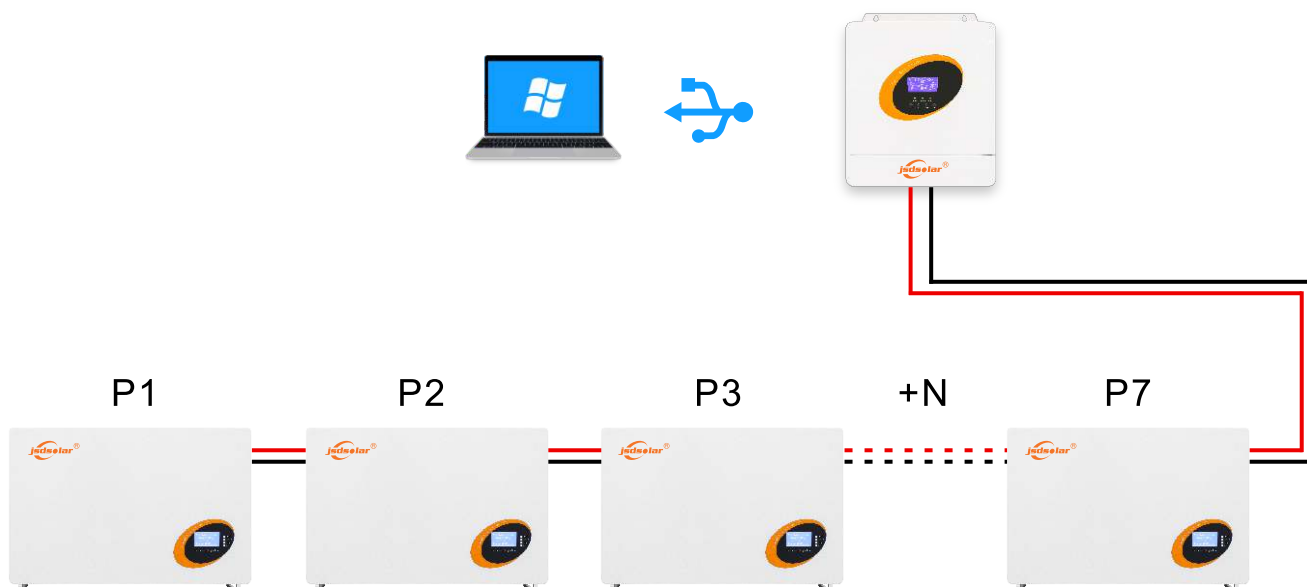






## Технічні характеристики

Значення	Опис
Загальна кількість енергії	10 кВт*год
Тип акумулятора	LiFePO4
Нормальна напруга	51,2 В
Нормальна ємність	200 А/год
Максимальний струм заряджання/розряджання	200 А
Циклічний ресурс	> 6000 циклів
Інтерфейс зв'язку	CAN / RS232 / Rs485
Марка акумуляторної батареї	Акумуляторна батарея EVE
Розміри	772×542×232 мм
Вага	72,5 кг
Ступінь захисту IP	IP21 та IP65
Інвертор	Підходить для всіх гібридних та автономних інверторів у світі
Встановлення	Підлогове/настінне
Гарантія	5 років
Можливий обсяг постачання	5000 штук на місяць
Сертифікати	CE, RoHS, UN38.3, MSDS, ISO


Розміри



## Робочі характеристики

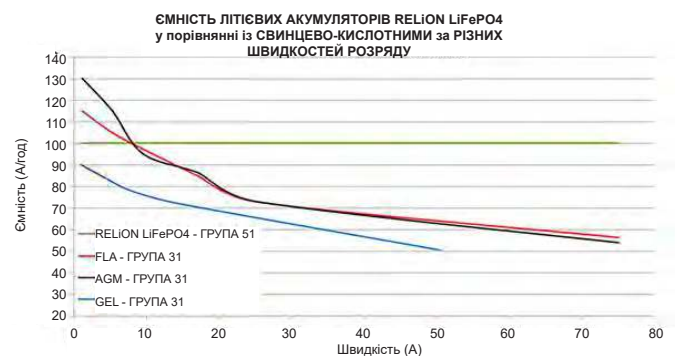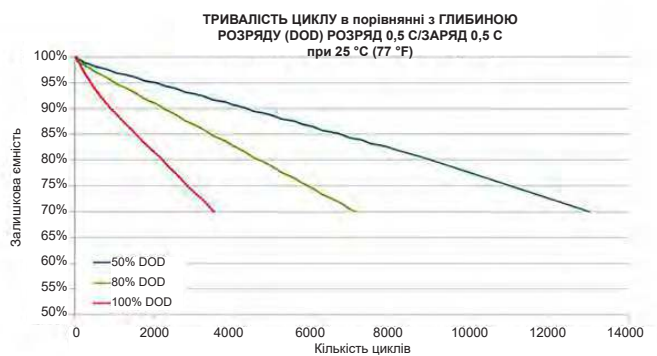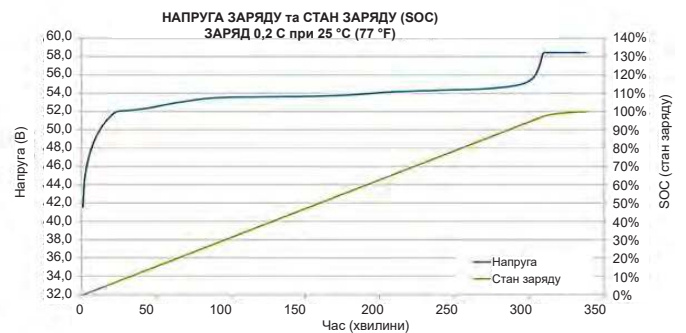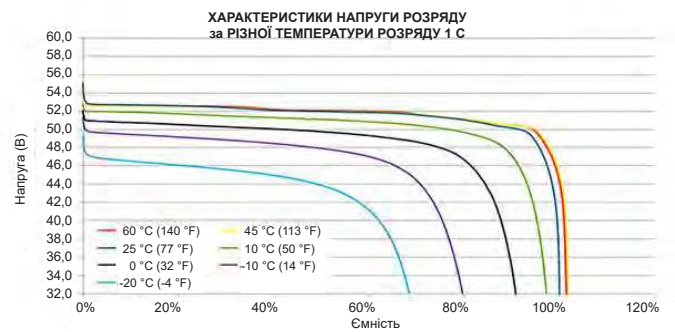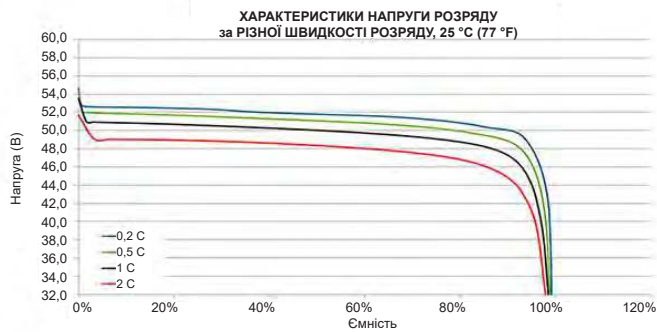

## Приладдя

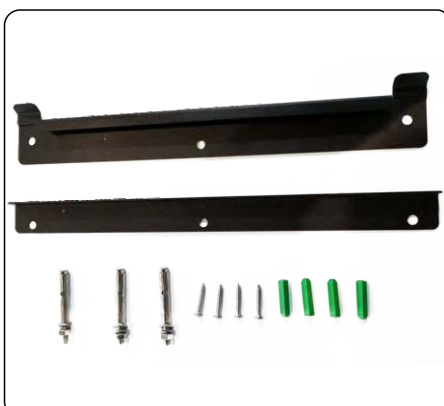

Кронштейн для акумуляторної батареї



Роз'єми



Кабель зв'язку (опція)

### Високоякісна акумуляторна батарея



### Процес тестування



### Компактна упаковка

